

Руководство по укладке английской ёлки

Важная информация перед началом установки:

- Даже несмотря на то, что наши изделия проходят многократные проверки, могут наблюдаться некоторые дефекты и отклонения по качеству (до 5% от площади пола).
- При заказе напольного покрытия к фактическому количеству необходимо добавить на резку и сортировку не менее 12% запаса при обычной или угловой укладке.
- Если укладка выполняется на фанерное основание, его толщина должна быть не менее 15 мм, и оно должно быть приклеено к стяжке и закреплено саморезами. Обязательно нужно провести шлифовку фанеры для её выравнивания.

Монтаж ёлки


- При установке французской ёлки чрезвычайно важна точность.
- Установку напольного покрытия на клей лучше всего выполнять на покрытиях из бетона, фанеры или ОСП. При этом рисунок «шеврон» является одним из самых сложных для укладки, и поэтому мы рекомендуем, чтобы такая работа выполнялась профессионалами.
- Перед началом укладки мы рекомендуем сложить элементы ёлки в две стопки – левостороннюю и правостороннюю.

Шаг 1 – Грунтование бетонной поверхности

- Прочитайте инструкции производителя грунтовки, прежде чем наносить грунтовку
- Нанесите грунтовку на поверхность основания, используя удобный для вас способ.
- После этого дайте грунтовке высохнуть в течение срока, указанного ее производителем.

Шаг 2 – Планировка помещения и рабочие линии

- Проверьте помещение на прямоугольность. Измерьте диагонали помещения. Если они равны, то помещение является прямоугольным.
- Определитесь с планом укладки паркета и направления рисунка. Как правило, рисунок идет по длине помещения или в сторону какого-либо элемента, это может быть, например, главный вход, главное окно или камин.
- Заранее распланируйте рабочие линии. Обычно лучше расположить первую линию по центру рисунка («центральная линия») и начертить ее мелом.
- Выберите зону для начала укладки в середине помещения, после чего прикрутите первый фанерный квадрат к основанию в положении ромба, совместив верхнюю и нижнюю точки с центральной линией, начиная от ближайшей стены и следуя по центральной линии.

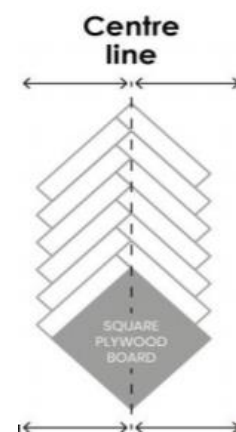



Шаг 3 – Нанесение клея

- Убедитесь, что температура клея и температура внутри помещения, в котором вы работаете, соответствуют температуре, рекомендованной изготовителем клея (обычно от 18 до 22°C). Если температура ниже или выше рекомендуемой, у вас могут возникнуть трудности с нанесением клея или с укладкой. Всегда следуйте инструкциям изготовителя.

- Соблюдайте рекомендации изготовителя относительно времени открытой выдержки (нанесения и отверждения). Это позволит растворителям испариться из клея, и его консистенция станет подходящей для приклеивания напольного покрытия.
- Не наносите клей в зоне входа/выхода и начала укладки, чтобы вам было удобно заносить материалы, не наступая на клей. Клей в этой зоне следует наносить на финальном этапе укладки, после того как все материалы были занесены в помещение.
- Начиная укладку в этой зоне, распределите клей по краям стартовой квадрата и на разумную площадь.

Шаг 4 – Укладка

- Установите первую левостороннюю доску с левой стороны от стартового квадрата таким образом, чтобы сторона доски с пазом упиралась в нее, а сторона с шипом смотрела в сторону. Убедитесь, что верхний торец примыкает к центральной линии, после чего прижмите левостороннюю доску к поверхности.
- Установите правостороннюю доску с правой стороны от стартового квадрата, таким образом, чтобы сторона доски с пазом упиралась в нее, а сторона с шипом смотрела в сторону. Убедитесь, что верхний конец доски плотно прилегает к левосторонней доске (без каких-либо зазоров), и что сторона с шипом правосторонней доски соответствует стороне с шипом левосторонней доски, после чего прижмите правостороннюю досочку к поверхности.
- Старайтесь не вставлять доски, двигая их по полу, так как это может привести к неравномерному распределению клея. Вместо этого поднесите следующую доску над основанием пола под углом, вставьте шип в паз, затем прижмите доску прямо к основанию.
- Начните устанавливать вторую левостороннюю доску. Приложите её так, чтобы её сторона с пазом сомкнулась со стороной с шипом первой доски. Убедитесь, что нижний угол верхнего торца следующей доски примыкает к центральной линии, после чего прижмите левостороннюю доску к основанию.
- Продолжайте установку второй правосторонней доски. Установите ее так, чтобы ее сторона с пазом сомкнулась со стороной с шипом первой доски. Убедитесь, что верхний конец второй доски плотно прилегает ко второй левосторонней доске, и что сторона с шипом правосторонней доски соответствует стороне с шипом левосторонней доски, после чего прижмите правостороннюю доску к основанию.
- После установки первых трёх досок дайте клею время затвердеть, после чего продолжите укладку.
- Продолжайте укладывать следующий ряд. Установите очередную левостороннюю доску к предыдущему ряду. Убедитесь, что она сомкнулась с предыдущей правосторонней доской, после чего прижмите ее. Продолжайте укладывать второй ряд правосторонней доской. Убедитесь, что верхний конец примыкает к верхнему концу левосторонней доски, выровняйте шипы, после чего прижмите правостороннюю доску. Проведите мелом через верхнюю точку новую параллельную линию – это будет центральная линия нового ряда английской ёлки.

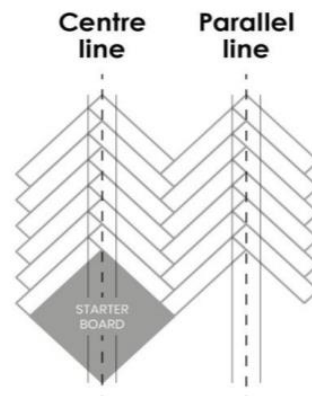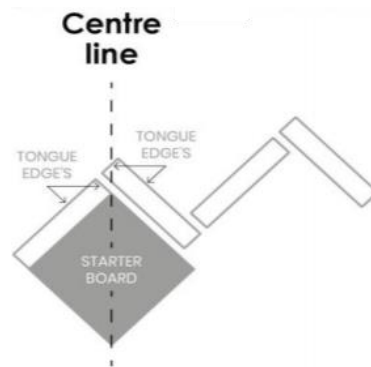

- Продолжайте укладывать дальше до окончания монтажа первых двух рядов. После этого обрежьте последний ряд, оставив у стены зазор на расширение 8-15 мм, который позднее будет закрыт плинтусом. Снимите стартовый квадрат и завершите укладку рядов, двигаясь в обратном направлении.
- Продолжайте укладывать новые ряды в соответствии с вышеприведенными инструкциями до завершения установки.
- Регулярно проверяйте положение рядов, чтобы они были уложены прямо и ровно.
- Перед укладкой каждого нового ряда всегда проводите мелом центральную линию и ориентируйтесь на нее.
- Следите, чтобы во время установки клей не попадал в соединения между шипом и пазом. Не допускайте попадания клея на поверхность паркета. В противном случае немедленно тщательно удалите его в соответствии с инструкциями изготовителя.

Шаг 5 – Завершение работы, заключительные штрихи

- После установки последнего ряда дайте клею высохнуть в соответствии с инструкциями изготовителя.
- В течение 24 часов после завершения установки напольного покрытия на клей, на пол нельзя ставить какую-либо тяжелую мебель или выполнять какие-либо работы.
- Для французской ёлки Brinel не требуется никакой дополнительной обработки поверхности, так как доски уже были покрыты на заводе лаком/маслом.
- Очистите пол с помощью пылесоса или швабры со специальной тряпкой для удаления пыли. Осуществляйте уход за готовым полом в соответствии с инструкцией по уходу и обслуживанию.
- Если в помещении после укладки планируются дальнейшие работы, напольное покрытие необходимо накрыть чистым ДВП, пористым картоном, ветошью или другим аналогичным материалом, чтобы избежать повреждений. Такой материал должен «дышать».
- Не приклеивайте укрывочный материал к установленному напольному покрытию каким-либо клеем, скотчем, клейкой лентой и т.д. Это может привести к повреждению лакового/масляного покрытия. В таком случае производитель не несет ответственности за паркет.
- Защитите пол от повреждения с помощью войлочных накладок, устанавливаемых на ножки всей мебели.
- Сохраните оставшиеся доски на случай ремонта.