


## ДУБ BISCUITS GRANDE

*Tastes of Life*

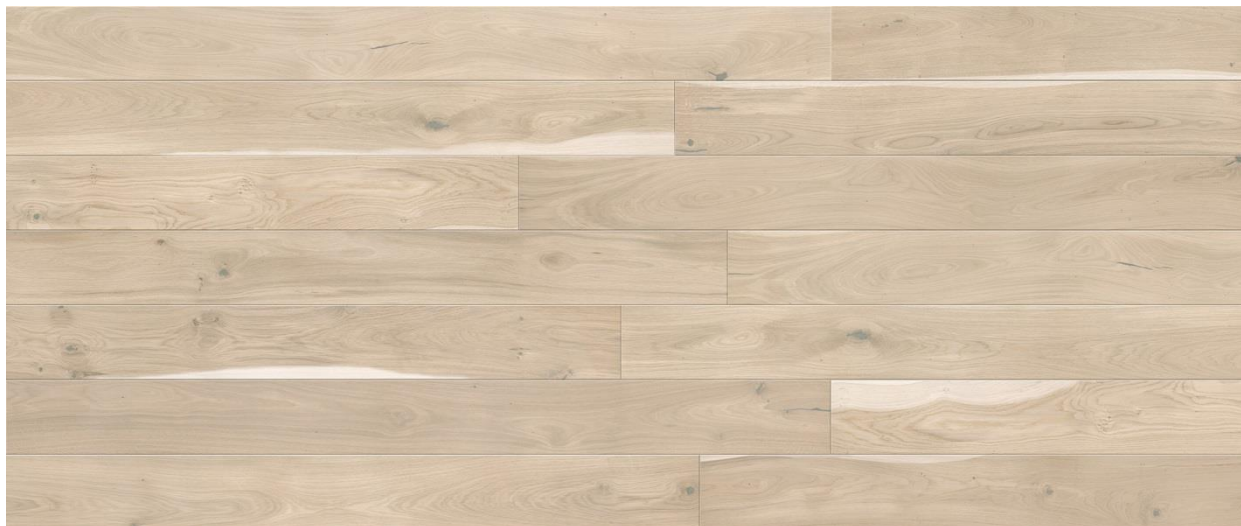

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Название поставщика       | АО Барлинек               |
| Артикул                   | BC1-DBE1-OX4-B4Z-D14180-V |
| Каталожный номер продукта | 1WG000630                 |
| Код EAN                   | 5906737961605 (PL),       |

### МАТЕРИАЛ/КОНСТРУКЦИЯ

|  |   |
|--|---|
| Конструкция доски  | 3-слойная паркетная доска: верхний слой дубовая древесина, средний и нижний слой - древесина хвойных деревьев |
| Вид поверхности  | Однополосная доска (одна ламель по ширине доски), Класс Various   |
| Обработка поверхности:   | Оксидированное масло  |
| Система соединения досок (к каждой упаковке прилагается инструкция по монтажу полов) | Продольный замок Barlock 5Gc system, вставка поперечного замка – фанера                                       |

### ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ

|   |  |
|---|--|
| Характеристика верхнего слоя  | Дубовая древесина с характерными для породы природными свойствами. Пол характеризуется изменчивостью слоев и цветовой гаммы. Он темнеет под воздействием ультрафиолетовых лучей. С четырехсторонней фаской лицевой поверхности. Структурированная поверхность браширована. Продукция окрашена, цвет: белый |
| Твердость древесины дуба, которая используется в качестве верхнего слоя доски. Методика измерения - в соответствии со стандартом EN 13489 – исследование методом Бринелля (EN 1534) | Средняя твердость 37 МПа   |

Размеры и допуски в соответствии с нормой EN13489. Размерные характеристики и допустимые отклонения размеров элементов, обозначенные на выходе из предприятия-изготовителя, указаны в соответствии с типом многослойных половых элементов.

### РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЬНОЙ ДОСКИ

| Размеры отдельной доски (мм) | Допуски  |
|------------------------------|--|
| Толщина: 14                  | Шаг между двумя установленными досками $\leq 0,2\text{мм}$ |
| Длина: 2200                  | +/-0,1%  |
| Ширина: 180                  | +/- 0,2mm  |

### ТОЛЩИНА ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ДОСКИ ИЗМЕРЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN 13647

|               |        |
|---------------|--------|
| Верхний слой: | 2,5 мм |
| Средний слой: | 9,5 мм |
| Нижний слой:  | 2,0 мм |

### УПАКОВКА

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Количество досок в упаковке: | 7 шт. x 2200мм<br>v<br>6 шт. x 2200мм +2 шт. x 1092мм<br>v<br>6 шт. x 2200мм +1 шт. x 2172мм |
| Упаковка:                    | 2,77м <sup>2</sup> /пакет, 40 пакет/паллета = 110,8м <sup>2</sup>                            |

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА / ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА/ ГАРАНТИЯ

|  |   |
|--|---|
| Влажность доски:                       | 7% +/- 2%   |
| Монтаж на систему напольного обогрева: | Продукт допущен для монтажа на системах водяного и электрического напольного обогрева, согласно инструкции по монтажу, прилагаемой к каждой упаковке продукта |
| Гарантия:                              | 25 лет  |

### ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ\*

|  |  |
|--|--|
| Классификация верхнего слоя согласно PN-EN 13489 | свободный класс  |
| Классификация верхнего слоя Barlinek             | Класс Various  |
| Здоровые сучки                                   | Допускается без ограничений  |
| Нездоровые, зашпаклеванные, рассеянные сучки     | Сучки вросшие, заполненные до 45 мм x 110 мм, с трещинами - до 85 мм |
| Отверстия от сучков, зашпаклеванные              | Допускается диаметром до 40 мм                                       |
| Закорины   | Допускаются  |
| Цвет верхнего слоя                               | Произвольный/любой   |
| Сердцевинные лучи                                | Допускается без ограничений  |
| Расположение волокон                             | Похожее  |
| Заболонь   | Допускается без ограничений  |
| Зашпаклеванные трещины,                          | Допускаются, шириной до 8 мм и длиной до 600 мм                      |
| Биодеградация (синевя/желтые пятна)              | Не допускаются   |

\*В соответствии с нормой EN 13489 допускается наличие в партии 3% досок других классов. Ограничения характерных признаков, касающихся лицевой стороны элемента. Заделка сучков, в частности брашированные поверхности могут иметь недостатки, что является запланированным результатом для этого вида отделки декоративной поверхности. Соответствие характеристик древесины EN 1310.

#### Примечание

Древесина - это натуральный материал, который характеризуется отсутствием повторяемых узоров.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Отдельные фотографии образцов не полностью передают внешний вид продукта и приведены только для наглядности

### УХОД ЗА ПОКРЫТЫМ НАТУРАЛЬНЫМ МАСЛОМ ПОЛОМ

|   |  |
|---|--|
| <p><b>WASH CARE BARLINEK</b> - Мыло для повседневного ухода за полом.</p>                 | <p>СВОЙСТВА: концентрированное средство для мытья пола с мылом на растительной основе и натуральными ухаживающими добавками. Тщательно очищает, не оставляя разводов. Освежает и защищает пол от загрязнений.</p> <p>ПРИМЕНЕНИЕ: для всех деревянных и пробковых полов, покрытых маслом или воском, и других деревянных поверхностей в помещении, с нанесённым на них воском или маслом, например, мебели. Также пригодно для ламинированных полов.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• производительность около 150м<sup>2</sup> /1 л</li> </ul> |
| <p><b>WAX CARE PLUS BARLINEK</b> - Средство первого и периодического ухода за полами.</p> | <p>СВОЙСТВА: Жидкое средство для очистки и ухода за деревом на основе натуральных компонентов. Регулярный уход защищает деревянную поверхность, обновляет и сохраняет её.</p> <p>ПРИМЕНЕНИЕ: для всех деревянных и пробковых полов, покрытых маслом или воском, и других деревянных поверхностей в помещении, с нанесённым на них воском или маслом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Производительность около 100м<sup>2</sup> /1 л</li> </ul>  |
| <p><b>MAGIC CLEANER BARLINEK</b> - Средство для интенсивной очистки от загрязнений</p>    | <p>СВОЙСТВА: Для периодического ухода за деревянными полами, покрытыми натуральным маслом</p> <p>ПРИМЕНЕНИЕ: для интенсивной очистки всех поверхностей из дерева, пробки, покрытых натуральным маслом, воском или лаком.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Производительность около 100м<sup>2</sup> /1 л</li> </ul> <p><b>ВАЖНО: КОГДА ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХНЕТ, НА ПОЛ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАНЕСТИ СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОМ WAX CARE PLUS.</b></p>   |

### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА УХОДА ЗА ПОЛОМ\*

|  | Мыло по уходу Wash Care Barlinek | Средство по уходу Wax Care Plus Barlinek | Чистящее средство Magic Cleaner Barlinek |
|--|----------------------------------|--|--|
| Интенсивность нагрузки   | <b>Повседневная очистка</b>      | <b>Периодический уход**</b>              | <b>Основательная очистка</b>             |
| Полы в помещениях с низкой интенсивностью движения, напр., жилые комнаты, спальни                  | Каждые 5-7 дней                  | Каждые 6-12 месяцев                      | По визуальной оценке                     |
| Полы в помещениях со средней интенсивностью движения, напр., лестницы, коридоры, офисные помещения | Каждые 3-5 дней                  | Каждые 3-6 месяцев                       | По визуальной оценке                     |
| Полы в помещениях с интенсивным движением, напр., рестораны, магазины, школы                       | Каждые 1-3 дня                   | 1-2 раза в месяц                         | По визуальной оценке                     |

**ВАЖНО:**

**для ухода за полом следует применять исключительно предназначенные для этих целей средства.**

\* Использование средств по уходу и чистке пола, покрытого натуральным маслом, других производителей может привести к появлению пятен, выцветанию окрашенных и бесцветных полов, а

также к значительному изменению скользкости и блеска. В случае использования средств других производителей, компания Barlinek не несет ответственности за эффект их применения.

Все рекомендации, касающиеся частоты чистки и ухода за полами указаны, как ориентировочные, и зависят от их фактической эксплуатации. Учитывая вышеуказанные причины, они не могут являться основанием для гарантийных обязательств. Нанесённый песок и разлитые жидкости очень вредно воздействуют на пол и их необходимо немедленно удалять. Основательная чистка с использованием средства Magic Cleaner Barlinek должна проводиться редко и может быть значительно смещена во времени, благодаря регулярным чисткам, поддерживающим пол в хорошем состоянии.

\*\* Нанести средство в первый раз **следует обязательно** после укладки пола, непосредственно перед началом его повседневной эксплуатации. Последующие разы согласно информации в таблице.

*Дата создания карты – 12.12.2018*